


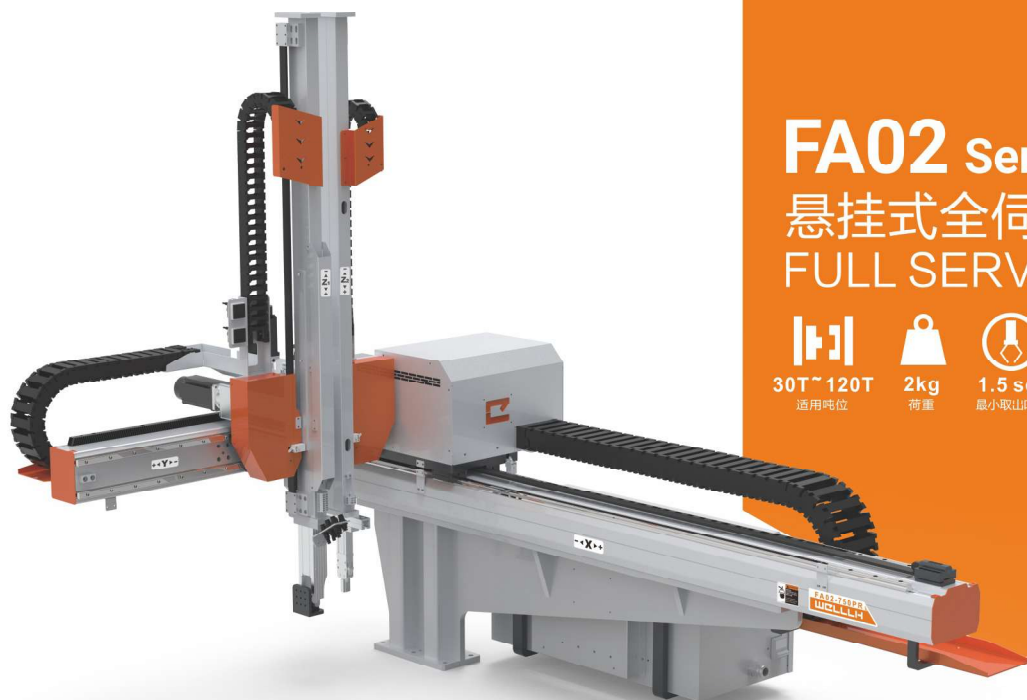

FA02 Series

悬挂式全伺服机械手

FULL SERVO ROBOT


 **30T~120T**
适用吨位
  **2kg**
荷重
  **1.5 sec**
最小取出时间
  **0.4kw/h**
耗电星
  **2.0NL/cycle**
空气消耗量

Specifications 主要规格

机型 MODEL	手臂型式 Type	适用注塑机 Suitable I.M.M.	行程 Stroke					姿势角度 Gripper angle	最大荷重 (含治具) Max load (includes gripper)	最小取出时间 Minimum take out time	驱动方式 Driving Mode	工作气压 Working Air pressure	空气消耗量 Air Consumption	最大所需电力 Maximum power	最大净重 (约) Maximum net weight
			上下 Vertical (有效)	前后 Crosswise (最大)	双臂前后 Double arms Crosswise (有效)	单臂前后 Single arms Crosswise (有效)	横行 Transverse (有效)								
FA02-750P	单段 Single-stage	30-120	750	600	/	P: 510 (90-600)	1200 1400	90	2	1.6	X,Y,Z轴 伺服马达 AC Servo motor	0.5-0.8	2.0 (※)	AC220V±10% 5A 50/60Hz (单相 Single phase)	230
FA02-750PR					P: 275 (325-600) R: 275 (195-470)	/								AC220V±10% 7A 50/60Hz (单相 Single phase)	250

※空气消耗量:每使用1组吸盘需另外消耗1.2t (NL), t为一个循环周期中吸打开的时间 (s)

Air consumption:an additional 1.2t (NL) is required for each set of vacuum generators, t is the time (s) of using the vacuum generator in one cycle

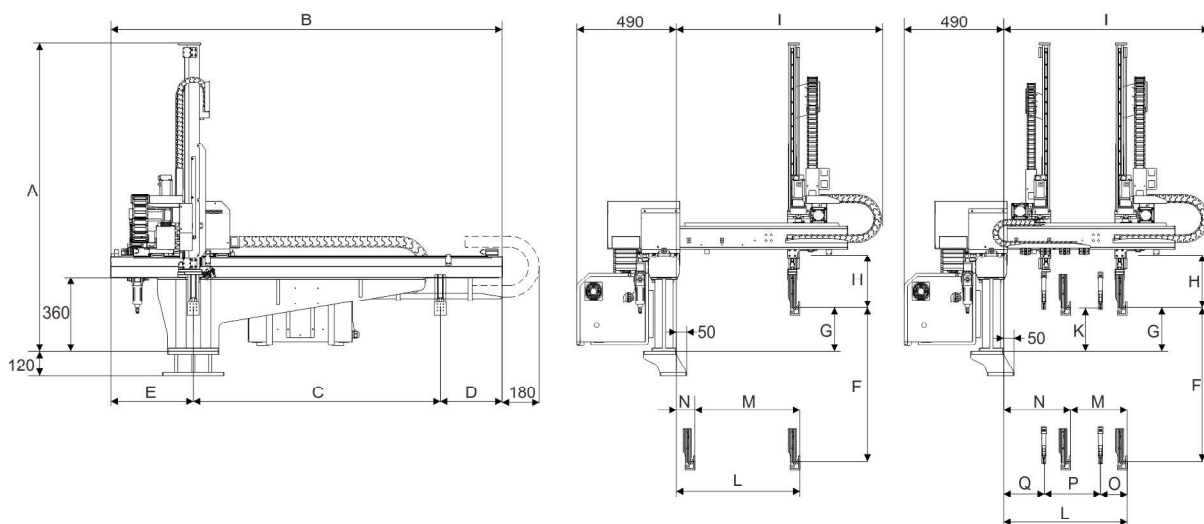

Outer Dimensions 尺寸图表

机型 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
FA02-750P	1500	1900 2100	1200 1400	300	400	750	210	255	1000	/	600	510	90	/	/	/
FA02-750PR										210		275	325	130	275	195

因改良等原因, 规格及外观有所变更时, 不再另行通知, 敬请谅解

Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.

※表示为标准行程 ※Represents the standard stroke



FA05 Series

悬挂式全伺服机械手


FULL SERVO ROBOT

160T~600T 适用吨位
 5kg 荷重
 2.0 sec 最小取出时间
 0.45kw/h 耗电量
 1.0NL/cycle 空气消耗量

Specifications 主要规格

机型 MODEL	手臂 型式 Type	适用 注塑机 Suitable I.M.M.	行程 Stroke					姿势角度 Gripper angle	最大荷重 (含夹具) Max load (includes gripper)	最小取出 时间 Minimum take out time	驱动方式 Driving Mode	工作气压 Working Air pressure	空气消耗量 Air Consumption	最大所要 电力 Maximum power	最大净重 (约) Maximum net weight		
			上下 Vertical (有效)	前后 Crosswise (最大)	双臂前后 Double arms Crosswise (有效)	单臂前后 Single arms Crosswise (有效)	横行 Transverse (有效)										
		ton	mm	mm	mm	mm	mm	°	kg	s		MPa	NL/cycle		kg		
FA05-1000P	单段 Single- stage	160~420	1000	1000	/	885 (115~1000)	1600	90	5	2.0	X,Y,Z轴- 伺服马达 X,Y,Z AC Servo motor	0.5~0.8	1.0 (*)	AC220V±10% 10A 50/60Hz (单相 Single phase)	335		
FA05-1000PR			P:1000 R:1050		P: 675 (325~1000) R: 675 (185~860)	/								AC220V±10% 12A 50/60Hz (单相 Single phase)	360		
FA05-1300P		320 600	1300		/	885 (115~1000)	1800			2.1				AC220V±10% 10A 50/60Hz (单相 Single phase)	355		
FA05-1300PR			P:1300 R:1350		P: 675 (325~1000) R: 675 (185~860)	/								AC220V±10% 12A 50/60Hz (单相 Single phase)	380		

*空气消耗量:每使用1组吸需另外消耗1.2t (NL), t为一个循环周期中吸打开的时间 (s)
 Air consumption:an additional 1.2t (NL) is required for each set of vacuum generators, t is the time (s) of using the vacuum generator in one cycle

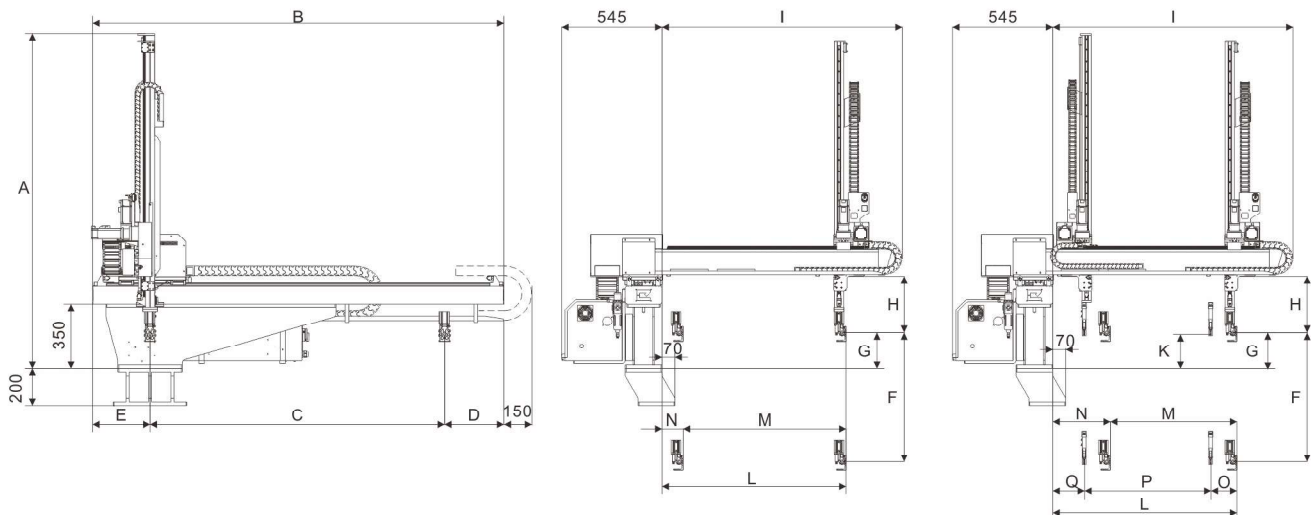

Outer Dimensions 尺寸图表

机型 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
FA05-1000P	1790	2230	1600	320	310	1000	180	320	1295	/	1000	885	115	/	/	/
FA05-1000PR	1830					185				675		325	140	675	185	
FA05-1300P	2090	2430	1800			1300				/		885	115	/	/	/
FA05-1300PR	2130					185				675		325	140	675	185	

因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解
 Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.
 ※表示为标准行程 ※Represents the standard stroke



FA10 Series

悬挂式全伺服机械手

FULL SERVO ROBOT



300T~800T
适用吨位



10kg
荷重



2.5 sec
最小取出时间



0.7kw/h
耗电量




2.0NL/cycle
空气消耗量

Specifications 主要规格

机型 MODEL	手臂 型式 Type	适用 注塑机 Suitable I.M.M.	行程 Stroke					姿势角度 Gripper angle	最大荷重 (含夹具) Max load (includes gripper)	最小取出 时间 Minimum take out time	驱动方式 Driving Mode	工作气压 Working Air pressure	空气消耗量 Air Consumption	最大所要 电力 Maximum power	最大净重 (约) Maximum net weight
			上下 Vertical (有效)	前后 Crosswise (最大)	双臂前后 Double arms Crosswise (有效)	单臂前后 Single arms Crosswise (有效)	横行 Transverse (有效)								
FA10-1300P	单段 Single- stage	300-500	1300	1250	/	1140 (110~1250)	2000	90	10	2.5	X,Y,Z轴- 伺服马达 X,Y,Z- AC Servo motor	0.5-0.8	2.0 (※)	AC220V±10% 14A 50/60Hz (单相 Single phase)	450
FA10-1300PR			P:1300 R:1350		P: 945 (305~1250) R: 945 (165~1110)	/								AC220V±10% 17A 50/60Hz (单相 Single phase)	480

*空气消耗量:每使用1组吸需另外消耗1.2t (NL), t为一个循环周期中吸打开的时间 (s)

Air consumption:an additional 1.2t (NL) is required for each set of vacuum generators, t is the time (s) of using the vacuum generator in one cycle

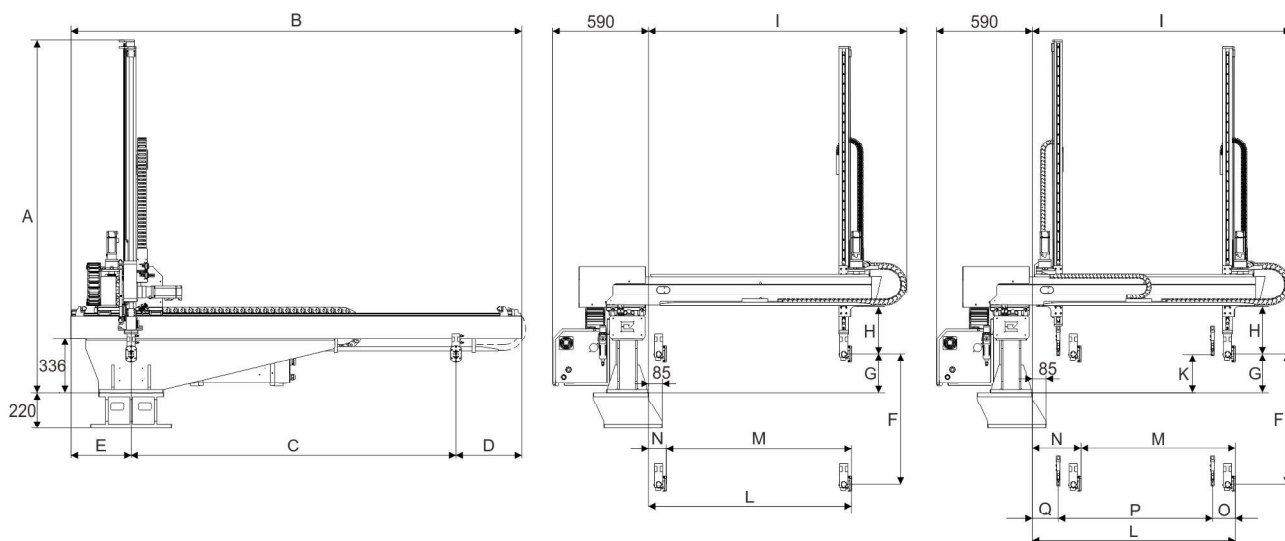

Outer Dimensions 尺寸图表

机型 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
FA10-1300P	2140	2775	2000	405	370	1300	235	295	1600	/	1250	1140	110	/	/	/
FA10-1300PR	2170									230		945	305	140	945	165

※ 改良等原因, 规格及外观有所变更时, 不再另行通知, 敬请谅解

※ Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.

※ 示为标准行程 ※Represents the standard stroke